


CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

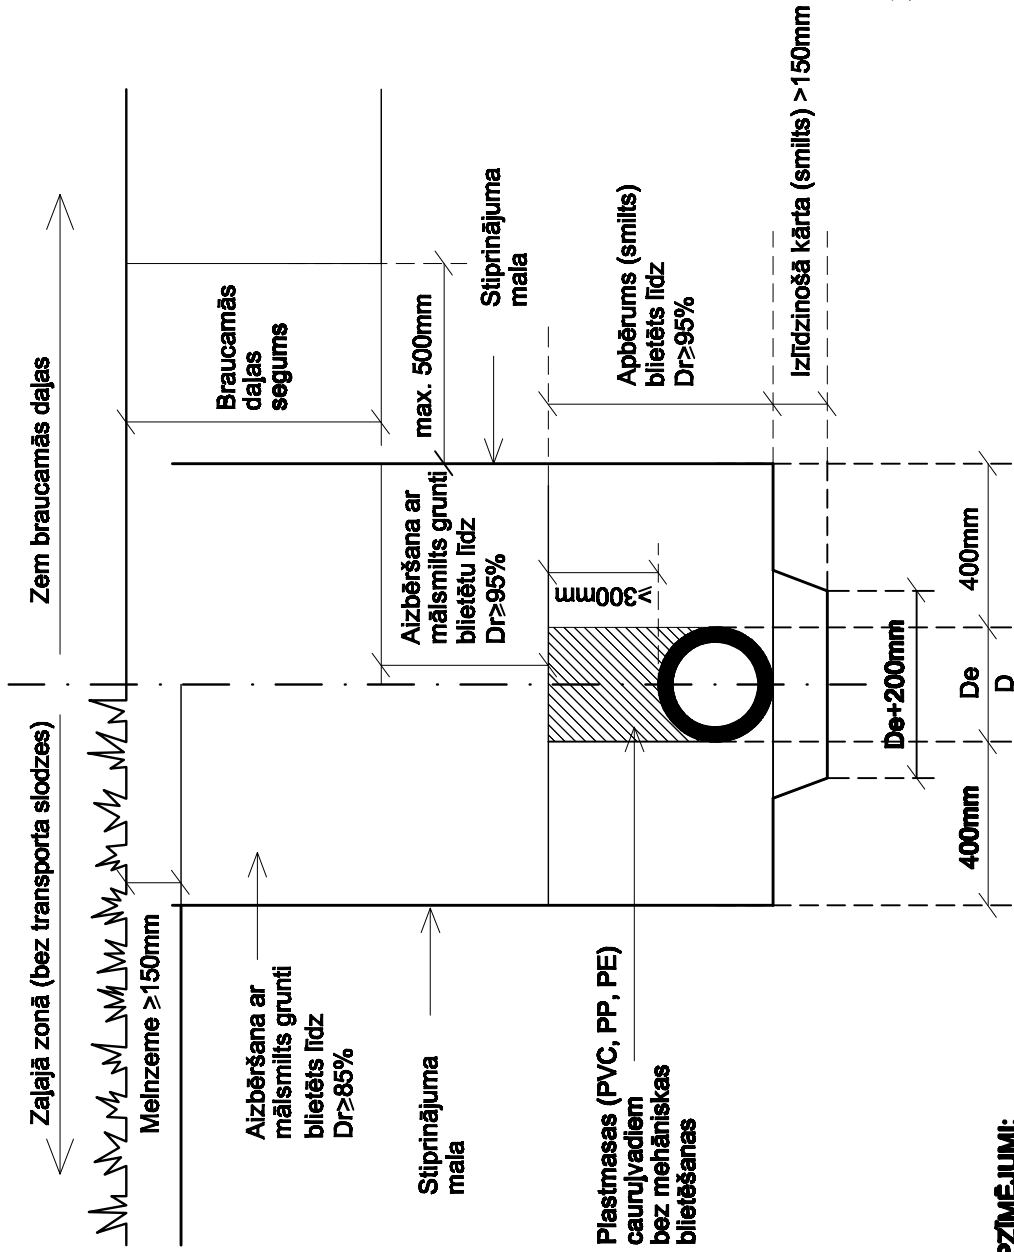


APZÍMÉJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
De - Ārējais diametrs

PIEZĪMES:

1. Izfidozinošā kārtā zem cauruļvada veikojama pie visiem esošās grunts tipiem.
2. Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izfidozinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
3. Gruntij kas tiek izmantota izfidozinošajai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbērsnei jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās.
4. Cauruļvada montāžai, kā arī izfidozinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

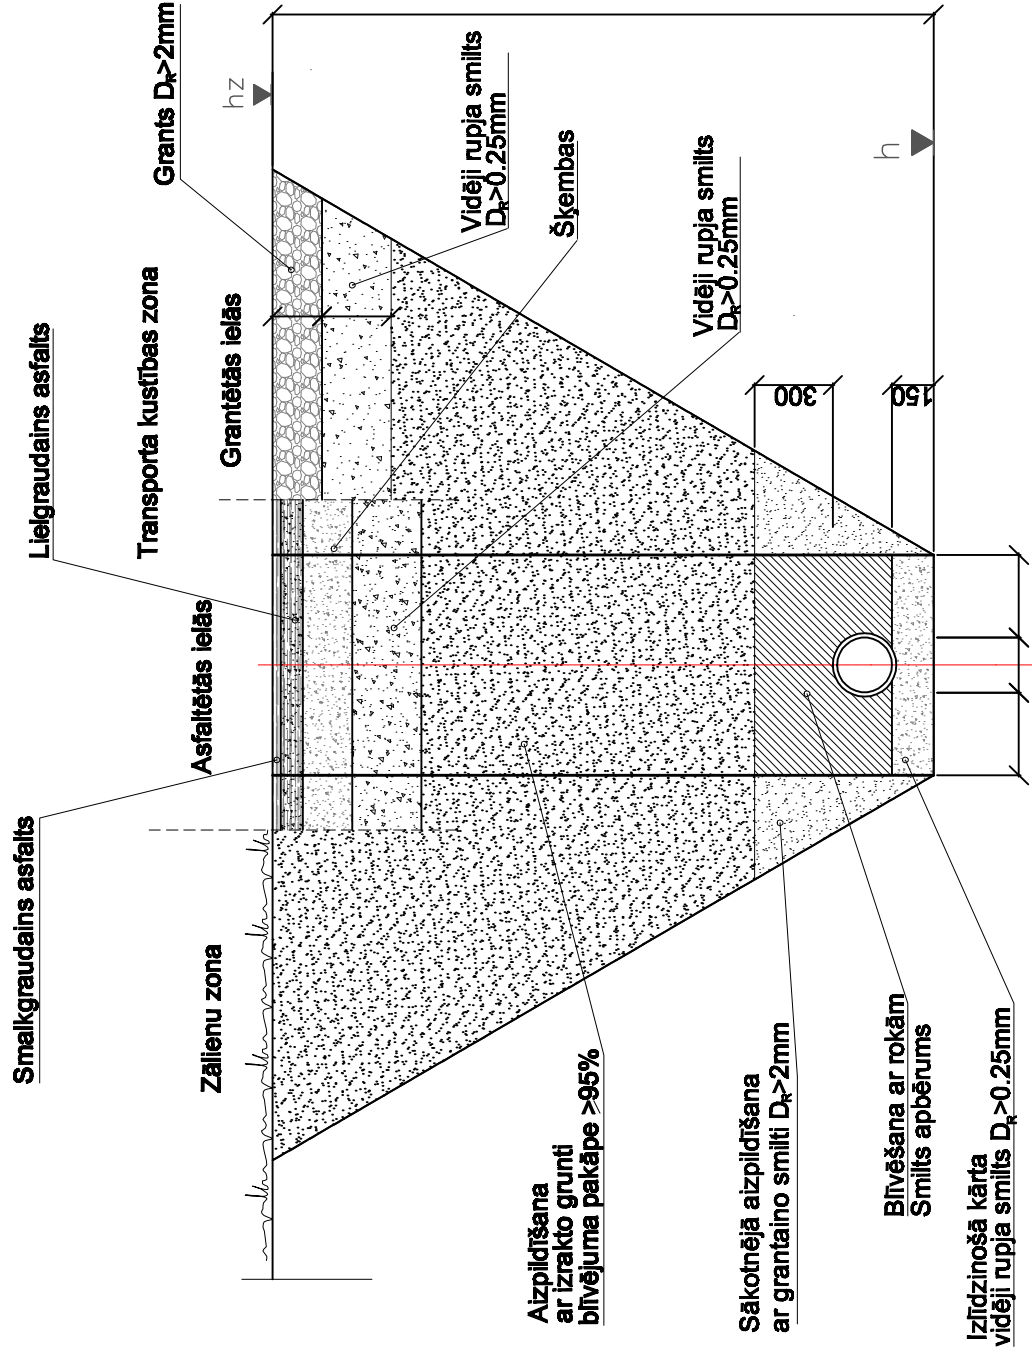

Piezīmes:

1. Aizbeŗšanai ļaizmanto ļabi izsijaŗtas smiltis vai grants, kuru daļiņu izmēram nebūtu jāpārsniedz 16 mm un daļiņu no 8 - 16 mm sastāvam nebūtu jāpārsniedz 10%;
2. Aizbeŗšanai var izmantot arī esošo materiālu ar maksimālo akmeņs izmēru 64 mm.
3. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
4. Aizbeŗšana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm;
5. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grants nedrīkst būt sasaluŗi;

firma L4	PASŪTĪTĀJS: SIA "Kolkas ūdens"
Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 7500180 Fakss: +371 7500181 OBJEKTS: "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paptaiņināšana Kolkas ciemā"	Lapas nosaukums: Līguma Nr. 2011-UK/1155-01
Amats Uzvārds Būvpr. vad. T.Valtere Proj.d.vad. A.Gradovskis Projektētājs G.Freibergs Datums 06.2011 06.2011 06.2011	Caurulvadu izbūve būvgrāvī Mērogs: 1:500 Stadija TP Lapas 25 Ras.Nr. ŪKT-21